
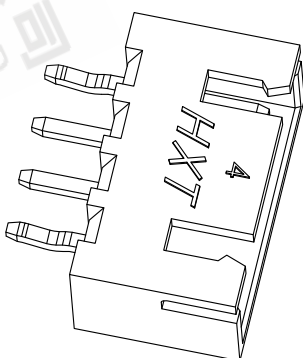

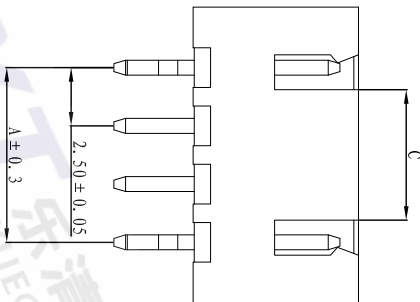



客户图

C	—	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0
B	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔位	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

工程变更通知单号	版本	日期	说明	改变	承认
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	APPRO.
—	A	15' / 06 / 03	New Change	吴应法	吴应法



NOTES:

- 1) 材料:
塑胶: 尼龙PA66, 颜色: 白色.
铜针: 黄铜、电镀: 亮锡。
- 2) 外观要求:
不能有缩水、起泡、翘曲变形、脏污。
不能有刮伤、划伤、压痕、拉料、不饱满。
- 3) 适配胶壳: 25000-**-Y-***.
铜针固定力: 20N/pin Min.
- 4) 未注公差参照图框公差表。
- 5) 产品料号:
25000-**-** A - ** *

PIN数	02: 2Pin	电镀	T: 亮锡	包装方式	P: PE袋
颜色	0: 白色	颜色	0: 白色	颜色	0: 白色
1: 黑色	1: 黑色	1: 黑色	1: 黑色	1: 黑色	1: 黑色
2: 红色	2: 红色	2: 红色	2: 红色	2: 红色	2: 红色
4: 绿色	4: 绿色	4: 绿色	4: 绿色	4: 绿色	4: 绿色
5: 蓝色	5: 蓝色	5: 蓝色	5: 蓝色	5: 蓝色	5: 蓝色
7: 黄色	7: 黄色	7: 黄色	7: 黄色	7: 黄色	7: 黄色

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR ROHS
2. ALL RIGHTS RESERVED, PRODUCTS ARE COVERED BY PATENTSAND/OR PATENTS PENDING

X. ± 0.35	X. ° ± 5°
.X ± 0.20	.X° ± 3°
.XX ± 0.10	.XX° ± 2°
.XXX ± 0.05 .XXX° ± 1°	
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	

MAT. L.	材质	尼龙PA66/PA66+GF
COLOR.	颜色	白色 黑色 米黄色
DRAW.	绘图员	万琼
DESIGN.	设计	甘小青
CHECK.	校阅	吴应法
APPRO.	承认	赵幸财

HXT® 致 财 电 子 有 限 公 司 红 量 展 电 子 有 限 公 司			
B	名称 TITLE:	XH针座 (直针)	
料号 PART NO.	25000-**-A-T0P	PIN: 02 ~ 20	
料号 PART NO. (OLD)	_____		
档案名称 FILE NAME: 档案	C	HXC-25000-A-C	
SCALE: 1:1	UNIT: mm	A4	SHEET: 1 of 1