



RoHS CE REACH

产品特征

- 全球电压输入 (85~264Vac)
- 内置 EMI 滤波器: CLASS B 等级
- EMC: 4 级 MIN
- 多重保护
- 安全等级 Class I
- 3 年的质量保证
- 100% 高温老化和测试

SF35系列产品是中逸光为客户提供一款小体积裸板式开关电源，该系列模块电源输出功率为35W，具有低漏电流小于0.35mA，体积 (76.2*50.8*30mm)，隔离耐压高达3KV等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，满足UL62368-1,EN62368-1等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、视觉、光源、物联、自动化等行业中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格

产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	电压可调范围	输出电流(A)	纹波(mv)	效率 (%)
SF35-S05VR	85 ~ 264Vac	35	5	4.7-5.5	7	< 80	85
SF35-S12VR	85 ~ 264Vac	35	12	11.3-13.5	2.91	< 100	89
SF35-S15VR	85 ~ 264Vac	35	15	13.5-16.5	2.33	< 100	90
SF35-S24VR	85 ~ 264Vac	35	24	22-26	1.45	< 100	91
SF35-S48VR	85 ~ 264Vac	35	48	45.6-53	0.73	< 100	91


注：固定电压输出系列产品型号为 SF35-SXX，该系列输出无可调电位器，输出电压为固定值，如 SF35-S12，输出电压：12V，推荐选用固定电压输出的产品，因可调电位器的触点与碳膜之间会存在氧化从而导致输出电压不稳定。

一般特性

输出特性	输出电压精度	$\pm 1.0\%$ @100%load				
	源效应	$\pm 1.0\%$ @100%load				
	负载效应	$\pm 1.0\%$ @10-100%load				
	启动上升时间(典型值)	3s/230VAC @100%load				
	输出保持时间(典型值)	16ms/230VAC @100% load				
输入特性	标称输入电压	100~240VAC, 0.7A, 50/60Hz				
	输入电压范围	85~264VAC (<115VAC, 详见降额曲线图) 100 ~ 370VDC				
	输入电流 (典型值)	0.7A MAX/100VAC 0.32A MAX/ 240VAC				
	冲击电流 (典型值)	Cold boot 40A/115VAC 70 A/230 VAC at full load				
	漏电流 (典型值)	< 0.75mA at 230VAC/60Hz				
保护特性	过流保护	110%--160% load, 故障排除后可自恢复				
	短路保护	保护模式: 打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复, 故障排除后可自恢复;				
	过温保护	保护模式: 无此功能				
	过压保护	保护模式: 关断输出, 电源重启后可恢复正常输出				
	型号	SF35-S05VR		SF35-S12VR	SF35-S15VR	SF35-S24VR
工作环境	过压保点	6-6.8V 14-16V 16-21V 27-30V 56-63V				
	工作温度	-40 ~ +70 °C 根据输出负载降额曲线使用				
	工作湿度	10 ~ 85% RH				
	存储温度	-40 ~ +105				
	温漂系数	0.03% / (0 ~ 50°C)				
	震动系数	10~500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes				


安全与电磁兼容(注 3)	安全标准	IEC62368,EN62368,UL62368
	绝缘电压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG(CASE):1.5KVAC O/P-FG(CASE):0.5KVAC
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100M Ohms/500VDC 25°C 70% RH
	传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22) CLASS B
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 level 4 lev3
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注: 详见应用电路)
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
其它	MTBF	165K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
	体积	76.2*50.8*30mm (L*W*H)
备注	1.	以上数据除特殊说明外，都是在 TA=25°C, 湿度<75%，输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得；
	2.	纹波与噪声是在 20MHz 的情况下，使用 300mm 的双绞线，同时终端并联一个 0.1uF 的高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容测得的。
	3.	电源在系统内是被视为元器件，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

机械尺寸图

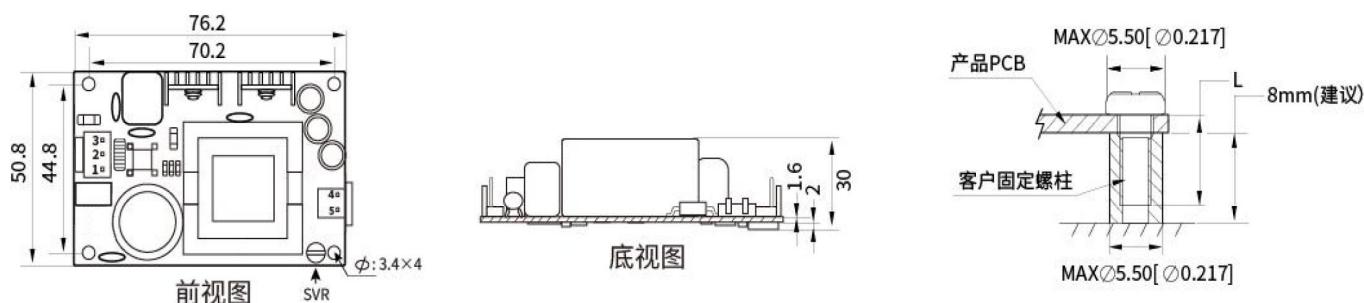

PIN	1	2	3	4	5
功能	AC(N)	无	AC(L)	-Vo	+Vo

降额曲线图

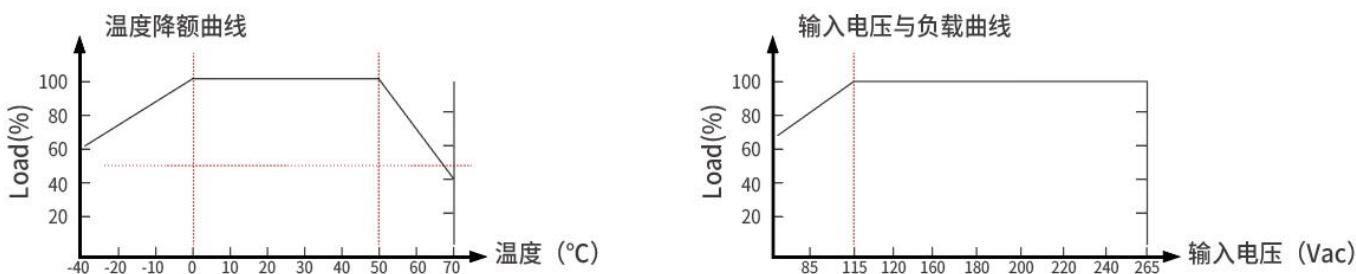

广州中逸光电子科技有限公司

邮箱: sales@zygkj.com

电话: +86(20) 3214 4470

地址: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋