

针套, 带方头和压环

KS-075 47 G

产品 KS-07547G



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

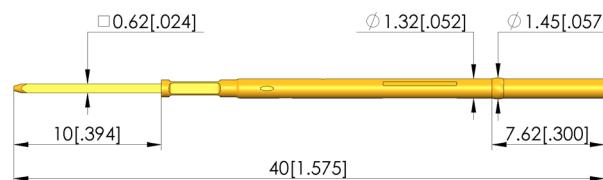

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
绕线柱长度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)

KS-075

KS-075 插接版

绕线

是

金

1,47 mm

7,6 mm

10 mm

否

是 (< 1 ccm / min)

RoHS-3

安装孔

CEM1 中的安装孔:

1.30 - 1.32 mm

FR4 中的安装孔:

1.31 - 1.33 mm

CEM1 中带压环的安装孔:

1.39 - 1.40 mm

FR4 中带压环的安装孔:

1.39 - 1.40 mm

机械数据

总长:

40 mm

外径:

1,32 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。08/24_CN